


SYS-8028C-HR

2U12Bay机架服务器

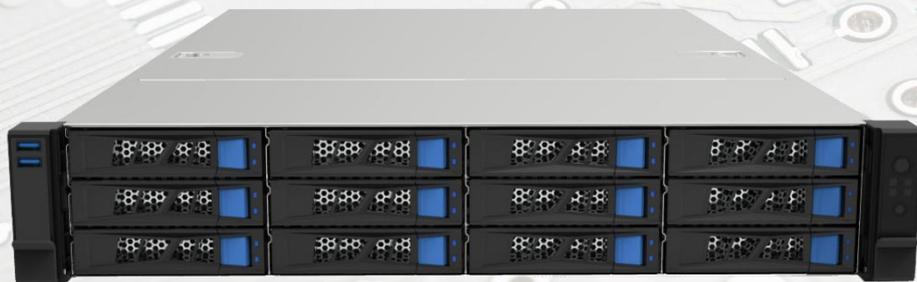



产品特性

卓越性能 & 灵活扩展

- 企业级标准2U12Bay机架式服务器；
- 双路Cascade Lake平台服务器,, 支持第二代英特尔®至强®可扩展处理器系列；
- 支持12个2.5/3.5吋 硬盘存储 (4个NVMe) ；
- 支持后置2盘位 SATA/SAS/NVMe模组；
- 支持800W/1300W (1+1) 冗余电源；

个性化定制 & 远程管理

- 支持6张PCI-E扩展槽(多达5张全高卡,2张双宽GPU卡)
- 支持板载双千兆网口, 及OCP2.0接口
- 支持IPMI2.0协议, 基于web界面远程监控管理服务器, 支持KVM及SOL功能；

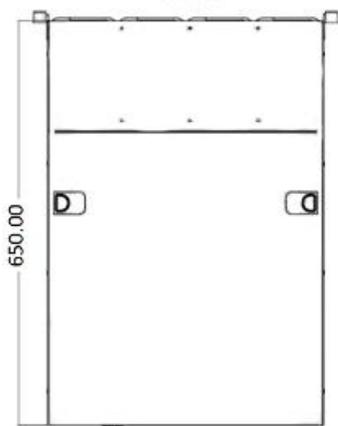


SYS-8028C-HR

侧视图



背视图

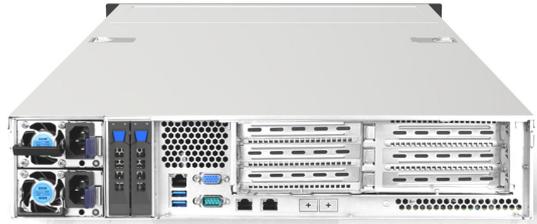

基本参数

| 类别 | 技术指标 | SYS-8028C-HR |
|---------|-------------|--|
| 处理器/芯片组 | CPU | 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors Dual Socket LGA-3647 (Socket P) supported, CPU TDP supports Up to 205W TDP |
| | 系统总线 | Dual UPI up to 10.4 GT/s |
| | 芯片组 | Intel® C621 |
| 系统内存 | 内存容量 | 12 x DDR4 DIMM slots (6 channel) |
| | 内存类型 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC 3DS DDR4 LRDIMM, RDIMM |
| | DIMM规格 | LRDIMM: 64GB, 128GB / RDIMM: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
| 存储 | 系统盘 | 1 x M.2 (NVMe) |
| | 磁盘位 | 12 x 热插拔2.5/3.5吋HDD (4个NVMe) 2 x 后置2.5吋 SATA/SAS/NVMe 盘位 |
| 网络 | 网络类型 | 2-Port 1000Base-T, RJ45输出 |
| | 网络控制器 | Intel I210AT |
| IO 接口 | IPMI+USB3.0 | 1 x IPMI管理端口 + 2 x USB3.0 |
| | VGA + COM | 1 x DB15 + DB9 |
| | LAN | 2 x 标准RJ45 (10/100/1000Base-T) 接口 |
| 前面板 | BUTTON | 1x Power ON/OFF, 1x Reset |
| | LED | HHD/LAN1/LAN2 (Active), Power LED, Alarm LED |
| | USB3.0 | 2xUSB3.0 |
| 扩展槽 | PCI-E扩展槽 | 1 x PCI-E3.0 X16+X8 (Left Riser Card) 1 x PCI-E3.0 X16+X8 (Right Riser Card) |
| | OCP扩展槽 | 1 x OCP2.0 (PCI-E3.0 X8) |
| IPMI | 网络 | 1 x RJ45, 100/1000Base-T |
| | 功能 | ASPEED AST2400 BMC IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support |
| 机箱 | 类型 | 2U标准机箱 |
| | 尺寸 | 650mm (深) x 438mm (宽) x 88mm (高) |
| | 重量 | 约15kg (不含硬盘) |
| 电源 | 额定功率 | 800W / 1300W (1+1) 冗余电源 |
| | 输入 | AC100-240V 50-60Hz, 80PLUS Titanium Level |
| 散热风扇 | 类型 | 4 个 8038 热插拔风扇 |
| 设备环境 | 温度 | 工作温度: -10° to 45°C; 存储温度: -40° to 70°C |
| | 湿度 | 工作湿度: 5% to 90%; 非工作湿度: 5% to 95% |