

SYS-6048C-TR36L

4U 36BAY 单路存储服务器



产品特性

大容量高性能存储



- 企业级4U36Bay机架式存储服务器
- 最高支持 36 个 2.5 / 3.5 吋 硬盘扩展
- 单路E5平台，支持E5-2600 v3/v4 CPU
- 背板采用高性能 SATA 扩展，总性能达9GB/s
- 支持800W (1+1) 冗余电源

超高性价比


- 采用创新的存储扩展设计，省去HBA卡，将性价比发挥到极致。

IO扩展 & 远程管理


- 支持2个PCI-E扩展
- 支持板载双千兆网口，可扩展万兆网络
- 支持IPMI2.0协议，基于web界面远程监控管理服务器，支持KVM及SOL功能

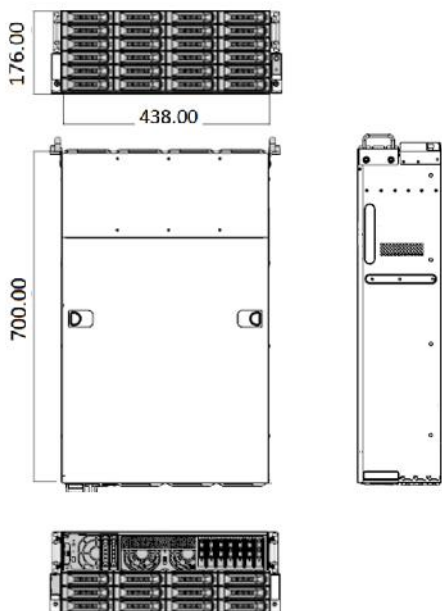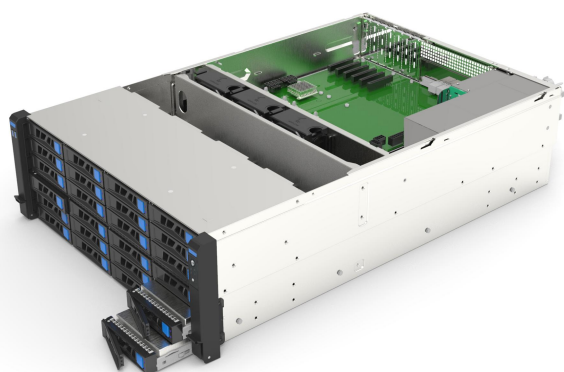

SYS-6048C-TR36L

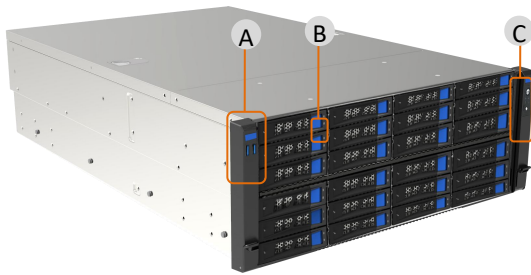

A: USB3.0 B: 硬盘盒 C: 设备控制面板

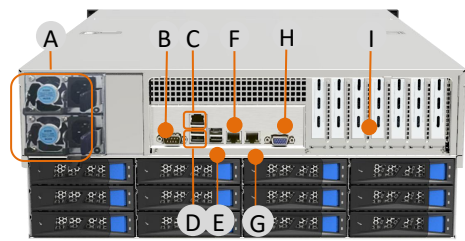

A: 1+1冗余电源×2 B: COM口 C: IPMI端口
D: USB 2.0×2 E: USB 3.0×2 F: LAN1
G: LAN2 H: VGA接口 I: PCI-E扩展插槽

基本参数

类别	技术指标	SYS-6048C-TR36L
处理器/芯片组	CPU	Intel® Xeon® processor E5-2600 v3/ v4 family
	芯片组	Intel® C612 chipset
系统内存	内存容量	4 × RDIMM槽, 四通道 DDR4, 最大512GB
	内存类型	2400/2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit
	DIMM规格	8GB,16GB,32GB DDR4-2133/2400, RDIMM
存储	系统盘	1 × M.2 (NVMe)
	磁盘位	36 × 热插拔2.5/3.5吋HDD 2 × 后置2.5吋 SATA/SAS/NVMe 盘位
网络	网络类型	2-Port 1000Base-T, RJ45输出
	网络控制器	Intel I210AT
IO 接口	COM	1 × DB9
	IPMI+USB2.0	1 × IPMI管理端口 + 2 × USB2.0
	USB3.0	2 × USB3.0
	LAN	2 × 标准RJ45 (10/100/1000Base-T) 接口
	VGA	1 × DB15
前面板	BUTTON	1× Power ON/OFF, 1× Reset
	LED	HHD/LAN1/LAN2 (Active), Power LED, Alarm LED
	USB3.0	2×USB3.0
扩展槽	PCI-E扩展槽	2 × PCI-E3.0 X8 (X16 Connector)
IPMI	网络	1 × RJ45, 100/1000Base-T
	功能	ASPEED AST2400 BMC IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support
机箱	类型	4U, 19吋标准机箱36 × 3.5' 热插拔硬盘Tray
	尺寸	700 mm (深) × 438 mm (宽) × 176mm (高)
	重量	约25kg (不含硬盘)
电源	额定功率	800W 1+1冗余电源
	输入	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
散热风扇	类型	7× 8038 热插拔风扇
设备环境	温度	工作温度: -10° to 45°C; 存储温度: -40° to 70°C
	湿度	工作湿度: 5% to 90%; 非工作湿度: 5% to 95%